

ARAS SERİGRAF MALZEMELERİ
TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

PREGAN ANTI-GHOST

Elek üzerinde oluşan gölge ve boyanmaları yok etmek için kullanılır.

PREGAN ANTI-GHOST, elek bezi üzerindeki boyalanma ve gölgeleri gidermek için kullanılır. Polyester ipekte sınırsız olarak kullanılır. Nylon ve metal ipeklerde bir saatlik etki zamanını geçmemek gerekir. Değişik kalitedeki kimyasal maddelerin çelik elek üzerindeki olası ön zararları nedeniyle kullanım kısıtlamaları gerekli olabilir. Bu nedenle ön inceleme yapmadan kullanılmamalıdır.

ÖZELLİKLERİ : PREGAN ANTI-GHOST, özellikle DİAZO ve BİKROMAT tarafından meydana gelen lekeleri (gölgeleri) ve dokuya nüfuz etmiş boyaları süratli, emin bir şekilde giderir. Ayrıca serigrafi mürekkeplerinin elek üzerinde bıraktığı lekeler için, PREGAN ANTI-GHOST un etkisinden sonra eritici bir maddenin uygulanması gerekmektedir. Bunlar arasında en etkin olanı PREGAN COMBİ-CLEAN dir.

Kopyalama tabakası kalıntıları PREGAN ANTI-GHOST ile giderilmelidir. Burada PREGAN PASTE / PREGAN ANTI-GHOST karışımı da etkili olarak kullanılabilir. PREGAN ANTI-GHOST un vizkozitesi o şekilde ayarlanmıştır ki her numaradan serigrafi ipeğinde uygun bir biçimde kullanılır. Uzun etkilene süresince elek üzerinde kalabilir.


KULLANIMI : Kuru elek üzerine tabakalama oluşu ile iki taraftan sürülür. Tabakalama oluşunda oluşacak kalıntılar yok edilmelidir. PREGAN ANTI-GHOST elek üzerindeki yabancı maddeleri süratle alır. Bunlar yok edilmediği takdirde orijinal etkisi azalabilir. Etki zamanı en az 15 - 60 dakika sürmelidir. Boya lekeleri (gölge) ne kadar güçlü ya da eski olursa PREGAN ANTI-GHOST o kadar uzun süre elek üzerinde kalmak zorundadır. (POLYESTER eleklerde 24.saat)
DİAZO lekelerinde su ile hemen yıkamak yeterlidir, oysa serigrafi boyalarının oluşturduğu lekelerde (gölgelerde) PREGAN COMBİ-CLEAN ile bir kez daha muamele edilmelidir. COMBİ-CLEAN, ANTI-GHOST tabakasına sürülerek her iki taraftan fırça ile iyice fırçalanmalıdır. Kısa bir etki süresinden sonra elek iyi bir şekilde yıkanır. Bunun devamında da basınçlı su ile yıkanır.

RENK : Sarı yeşil.

YOĞUNLUK : Sıvı, hafif vizkoz.

PH DEĞERİ : 12

ÖZELLİĞİ : (GF SF V) tahriş edici.

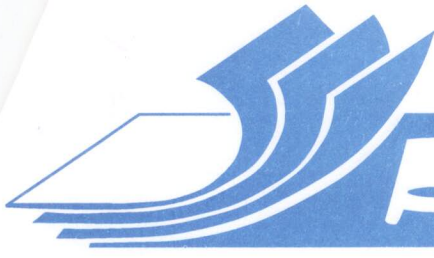

ARAS

**SERİGRAF MALZEMELERİ
TİCARET ve SANAYİ A.Ş.**

- 2 -

TEHLİKE İLE İLGİLİ UYARILAR :

- | | |
|-----------|--|
| R.31 | Zehirli, asit gazları ile temasta gelişir. |
| R.36 / 38 | Gözleri ve deriyi tahriş eder. |
| S.02 | Çocukların eline geçmemelidir. |
| S.25 | Gözlerle temasından kaçınılmalıdır. |

PREGAN ANTI-GHOST ile çalışmada koruyucu gözlükler, kauçuk önlük ve kauçuk eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Asitlerle veya asitle hazırlanmış malzemelerle temastan kesin olarak kaçınmak gerekir.

ÇEVRE KORUMA : Sergrafi atölyelerinde kullanılan PREGAN ANTI-GHOST tereddüt edilmeden kanalizasyona dökülebilir. Atık suyun içerdiği yabancı maddeler, dökülen atıkları tehlikesiz hale dönüştürür.

DEPOLAMA : 6. Ay (20 derecede orijinal ambalajında) Güneş ışınlarından koruyunuz.

Yaklaşık - 5 dereceden itibaren PREGAN ANTI-GHOST süt kıvamına gelir. Oda ısısına kadar ısıtılması halinde tekrar eski haline döner.